

EB-1485Fi



Die Full HD-Projektionslösung mit Laserlichtquelle sorgt für mehr Flexibilität bei der gemeinsamen Nutzung von Inhalten und bei den Anschlussmöglichkeiten.

Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz mit einer großen, skalierbaren Full HD-Anzeige. Fördern Sie die Zusammenarbeit, das Engagement sowie den Wissensaustausch mit Kollegen, Kunden oder Partnern durch die neuesten und vielseitigsten Anschlussmöglichkeiten. Der Epson EB-1485Fi ist einfach zu bedienen und bereichert kooperative und agile Arbeitsumgebungen.

Flexible Anzeigeeoptionen und -größen

Mit der Epson DuoLink-Funktion, die zwei interaktive Projektoren mit integriertem Edge-Blending kombiniert, können Sie beeindruckende Meetings abhalten – die Multitouch-Anzeige ermöglicht Bilddiagonalen von bis zu 100 Zoll (2,54 m im 16:9 Format mit einem Projektor), 120 Zoll (3,04 m im 16:6 Format mit einem Projektor) oder 155 Zoll (3,93 m mit zwei Projektoren).

Mehr Zusammenarbeit und Anschlussmöglichkeiten

Die intuitive und einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche, der Touchscreen und das interaktive OSD-Menü erleichtern die Einrichtung und die Navigation durch die Funktionen. Dieses Modell unterstützt Multitouch-Stift, Fingertouch-Funktionen, kabellose BYOD-Anschlussmöglichkeiten und das Spiegeln von Bildschirmhalten (Miracast). Außerdem verfügt das Gerät über sichere Tools für die Zusammenarbeit und über eine Vielzahl an leistungsstarken Anschlussmöglichkeiten, sowohl kabellos als auch verkabelt, darunter HDBaseT* und HDMI-Ausgang. Die Epson iProjection-App kann kostenlos heruntergeladen werden. Sie ermöglicht eine nahtlose WLAN-Verbindung und Zusammenarbeit über mehrere Geräte und Plattformen hinweg. Das Gerät ist kompatibel mit Windows, Office 365 Suite und iOS und ermöglicht die Verwendung von Anwendungen über PCs und Tablets.

Split-Screen-Funktion


Kombinieren Sie bis zu vier Videoquellen in einer Anzeige, wie z. B. Videokonferenzsysteme und Präsentationen, und optimieren Sie die Interaktivität von Besprechungen.

Wartungsarm und zuverlässig

Nutzen Sie das Gerät für eine Betriebsdauer von bis zu 20.000 Stunden ohne jegliche Wartung und profitieren Sie von einer fünfjährigen Garantie. So senken Sie die Betriebskosten und arbeiten Sie mit hoher Zuverlässigkeit.

* HDBaseT NUR kompatibel mit controlPad.

DATENBLATT / Broschüre

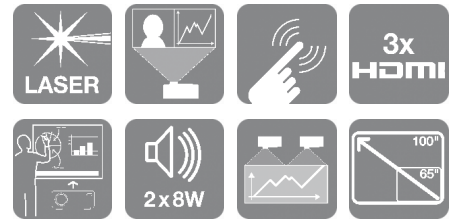

PRODUKTMERKMALE

- **Flexible Anzeigeeoptionen und -größen**
Sorgen Sie für Arbeitsumgebungen, die auf die Benutzeranforderungen zugeschnitten sind.
- **Interaktive Projektions-Komplettlösung**
Kombination vielfältiger Funktionen in einem einzigen interaktiven Gerät für die Zusammenarbeit
- **Mehr Produktivität und agiles Arbeiten**
Einfache gemeinsame und gleichzeitige Nutzung und Darstellung der Inhalte von einer Vielzahl an Geräten
- **Split-Screen-Funktion**
Bis zu vier Anzeigen in einem Bild – projizieren Sie Inhalte aus verschiedenen Quellen
- **Einfache Installation**
Schnelle Einrichtung mit automatischer Anpassung der Kalibrierungsfunktion

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Projektionssystem	3LCD-Technologie
LCD-Panel	0,62 Zoll mit C2 Fine
BILD	
Farbhelligkeit	5.000 Lumen- 3.500 Lumen (im Sparmodus) gemäß IDMS15.4
Weißhelligkeit	5.000 Lumen - 3.500 Lumen (im Sparmodus) In accordance with ISO 21118:2020
Auflösung	1080p
Bildformat	16:9
Kontrastverhältnis	Over 5.000.000 : 1
Lichtquelle	Laser
Lichtquelle	20.000 Stunden Durability High, 30.000 Stunden Durability Eco
Trapezkorrektur	Manuell Vertikal: ±3 °, Manuell Horizontal ±3 °
Videobearbeitung	10 Bits
Vertikale 2D-	192 Hz - 240 Hz
Bildwiederholfrequenz	
Farbwiedergabe	bis zu 1,07 Milliarden Farben
OPTIK	
Projektionsverhältnis	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektiv	Optisch
Projektionsfläche	65 Zoll - 100 Zoll
Projektionsdistanz Weitwinkel	0,4 m (65 Zoll screen),
Projektionsdistanz Tele	0,6 m (100 inch screen),
Projektionsabstand	0,78 m (120 Zoll screen),
Weitwinkel/Tele	
Projektionsobjektiv F	1,5
Brennweite	3,9 mm
Fokus	Manuell
Offset	9 : 1
KONNEKTIVITÄT	
Anschlüsse	USB 2.0-A (2x), USB mit Stromversorgung, RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, HDMI-Eingang (3x), Component-Eingang, Miracast, Klinenstecker, Klinenbuchse (3x), Mikrofoneingang, Fingergestensteuerung, Multitouch-Schnittstelle, USB 2.0 (2x), Sync-Eingang, Sync-Ausgang, HDMI-Ausgang
Smartphone-Verbindung	Ad-Hoc/Infrastruktur
Netzwerkprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ERWEITERTE FUNKTIONEN	
Sicherheit	Kensington-Schutz, Bedienfeldsperre, Passwortschutz, Vorhängeschloss, Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz
2D-Farbmodi	Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Tafel, DICOM SIM
Features	Point- & Arc-Korrektur, Automatische kalibrierung, Automatische Einschaltfunktion, Integrierter Lautsprecher, CEC-kompatibel, Anpassbares Benutzerlogo, Digitaler Zoom, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Dokumentenkamera kompatibel, Treiberlose Installation, Unterstützung für zwei Stifte, Einfache OSD-Voreinstellung, Email notification, Unterstützung für Fingergestensteuerung, Screen Fit, Bild einfrieren, Bildverschiebung, Sofort an/aus, Interaktiv, Interaktives OSD-Menü, Mail notification function, Mikrofoneingang, Netzadministration, OSD-Kopierfunktion, PC Interactive, Anmerkung zur PC-Free-Funktion, iProjection App für Chromebook, Quick Corner, Zeitplanfunktion, Spiegeln von Bildschirmhalten, Gemeinsame Nutzung von Bildschirmen, Setup-Assistent, Sliding split-screen feature, Split-Screen-Funktion, Super Resolution, Web-Steuerung, Web-Fernbedienung, Funktion zur gemeinsamen Whiteboard-Nutzung, Wireless-LAN-fähig, iProjection-App, iProjection-Einrichtung mit QR-Code
Interaktivität	Ja – Stift und Gestensteuerung
Farbmodi	Tafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (Netzwerk), Extron, Crestron (nur RS-232C), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX-Geräteerkennung, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-1485Fi

LIEFERUMFANG

- CD-Handbuch
- Interaktive Stifte
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien
- Stifthalterung/-ständer
- Kabelabdeckung
- 2 x Stiftspitze (Teflon)
- 4 x Stiftspitze (Filz)
- HDBaseT-Bedienfeld
- Wandhalterung
- Gestensteuerungseinheit
- Safety Cable
- Installation / Sicherheits-Handbuch
- Garantiedokumente
- Corner markers for auto screen adjustment



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

EB-1485Fi

ALLGEMEINES

Power consumption	293 W (Normal On-Mode), 195 W (Eco On-Mode), 366 W (Normal Peak-mode), 262 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Wärmeableitung	1.244 BTU/hour (max)
Betriebsspannung	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	458 x 375 x 210 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	9,3 kg
Geräuschpegel	Standard-Modus:36 dB(A) - Economy-Modus:27 dB(A)
Temperatur	Lagerung -10° C - 60° C
Enthaltene Software	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Zubehör	Dokumentenkamera, Externer Lautsprecher, Stiftspitze (Filz), Stiftspitze (Teflon), Wireless-LAN-Einheit
Kompatible Betriebssysteme	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Lautsprecher	16 W, Stereo: Stereo
Raumtyp/Anwendung	Konferenzraum, Fokusraum/tragbar, Tagungsraum/Klassenzimmer
Positionierung	Tischmontage, Wandmontage
Farbe	Weiß

SONSTIGES

Garantie	60 Monate Carry-in oder 12.000 h Optionaler Geräteschutz verfügbar
----------	---

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- Aktivlautsprecher – ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11H919040
Barcode	8715946674070
Ursprungsland	Philippinen

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080

EB-1485Fi

Epson Deutschland GmbH
Schießsstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2023-10-17

EPSON®