

FEATURE HIGHLIGHTS

- 3500 ANSI LUMEN
- LAMPENLEBENSDAUER BIS 12000 STUNDEN
- SUPPORT HDMI 2.0 4K2K INPUT
- OPTIONALES POINTWRITE KIT



Technische Daten

Artikelnummer	9HJJS77.24E																		
EAN Code	471 8755 07745 6																		
Projection System	DLP Single 0.65" WXGA																		
DMD type	DC3 DMD chip																		
Auflösung	1280 x 800 pixel / 16:10																		
Lichtstärke	3500 ANSI Lumen																		
Kontrast*	10.000 : 1																		
Farben	1,07 Mrd.																		
Bildformate	Native 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar)																		
Bilddiagonale	80"~100"																		
Throw Ratio	0,35																		
Zoom	Fixed																		
Lens Control	Manueller Fokus																		
Lens Shift	Vertikal: +2%																		
Lichtquelle	Lampe (240W)																		
Lebensdauer**	Normal 5.000 Stunden / Eco 8.000 Stunden / SmartEco 10.000 Stunden / LampSave 12.000 Stunden																		
Keystone Korrektur	2D, Horizontal / Vertikal ± 15 Grad																		
PC-Auflösung	VGA(640 x 480) zu WUXGA_RB(1920 x 1200)																		
Eingangssignale Horizontal	15K ~ 102 kHz																		
Eingangssignale Vertikal	23 ~ 120 Hz																		
Kompatibel	HDTV Kompatibel 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Video Kompatibel NTSC, PAL, SECAM																		
Lautsprecher	2x 10W																		
Feature	2D Keystone, Corner Fit, Digital zoom(2x), Digital Shrink(0.8x) and Shift, LAN Control, AMX/ PJ Link/Crestron/MDA,Optional Wireless Display, Optional Interactive module (PW30U/PT20) compatibility																		
Gewicht	5 Kg																		
Energieverbrauch	Max 350 / Normal 320W / Eco 260W																		
Energieverbrauch Standby	Normal < 0,5W / Network 2W																		
Power Supply	100 ~ 240V AC																		
Betriebsgeräusch	34 / 39 dBA																		
Temperatur	0 ~ 40 Grad																		
Security	Security Bar, Kensington anti-theft lock slot																		
Sprachen	Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / einfaches Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch (28 Sprachen)																		
Zubehör	<table border="0"> <tr> <th>Standard</th><th>Optional</th></tr> <tr> <td>Fernbedienung mit Batterien</td><td>PointWrite Kit (5A.JJR26.20E)</td></tr> <tr> <td>Netzkabel</td><td>PointWrite Touch Module (5A.JJR26.30E)</td></tr> <tr> <td>VGA Kabel</td><td>Wireless Dongle (5A.JH328.10X)</td></tr> <tr> <td>Wandhalterung (WM04G4)</td><td>Instashow (9H.JF878.N4X)</td></tr> <tr> <td>2x AAA Batterie</td><td>3D Brillen (5J.J9H25.001)</td></tr> <tr> <td>QSG (4J.JKS01.001)</td><td></td></tr> <tr> <td>Garantieekarte</td><td></td></tr> <tr> <td>Regulierungserklärung</td><td></td></tr> </table>	Standard	Optional	Fernbedienung mit Batterien	PointWrite Kit (5A.JJR26.20E)	Netzkabel	PointWrite Touch Module (5A.JJR26.30E)	VGA Kabel	Wireless Dongle (5A.JH328.10X)	Wandhalterung (WM04G4)	Instashow (9H.JF878.N4X)	2x AAA Batterie	3D Brillen (5J.J9H25.001)	QSG (4J.JKS01.001)		Garantieekarte		Regulierungserklärung	
Standard	Optional																		
Fernbedienung mit Batterien	PointWrite Kit (5A.JJR26.20E)																		
Netzkabel	PointWrite Touch Module (5A.JJR26.30E)																		
VGA Kabel	Wireless Dongle (5A.JH328.10X)																		
Wandhalterung (WM04G4)	Instashow (9H.JF878.N4X)																		
2x AAA Batterie	3D Brillen (5J.J9H25.001)																		
QSG (4J.JKS01.001)																			
Garantieekarte																			
Regulierungserklärung																			
Garantie	5 Jahre On-site exchange (Lichtquelle 1 Jahr oder 2.000 Stunden)																		

* Der Kontrast wird nach dem Standard "Ein" und "Aus" gemessen.

* Die Ergebnisse der LightSource-Lebensdauer variieren je nach Umgebungsbedingungen und Verwendung.


* Lagerung: Temperatur: -20 ~ 60 ° C; Luftfeuchtigkeit: 10 - 90% rF (ohne Kondensation)

MW855UST+

BenQ DLP Projektor

BenQ

Ein- und Ausgänge

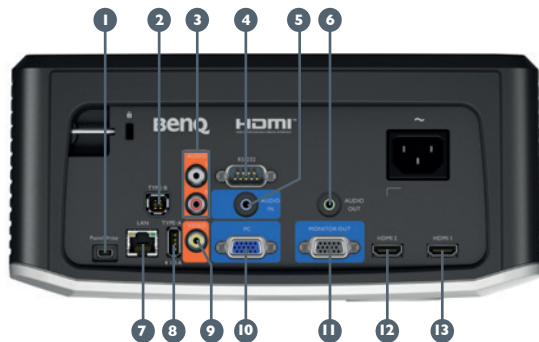

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 USB Type mini B | 8 USB TypeA (5V,1.5A) |
| 2 USB Type B (For service) | 9 Composite Video in (RCA) |
| 3 Audio L/R in (RCA) | 10 PC (D-sub 15pin) |
| 4 RS232 | 11 Monitor out (D-sub 15pin,Female) |
| 5 Audio in(mini jack) | 12 HDMI-2 |
| 6 Audio out (mini jack) | 13 HDMI-1 |
| 7 LAN Port (RJ45 for Network) | |


Abmessungen



Objektivdaten

WXGA					
Diagonal		W (mm)		H (mm)	
Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm
80	2032	67	1723	42	1077
85	2159	71	1831	45	1144
87	2210	73	1874	46	1171
90	2286	76	1939	47	1212
92	2337	77	1982	48	1239
95	2413	80	2046	50	1279
97	2464	81	2089	51	1306
100	2540	85	2154	53	1346

WXGA					
Projection distance		Offset		Scale parameter	Distance
Inch	mm	Inch	mm	mm	
11.40	289.0	11.80	300.0	505	274.7
12.90	326.9	12.40	314.3	540	289.0
13.50	341.9	12.60	320.2	555	294.9
14.40	364.7	13.00	328.9	580	303.6
15.00	379.7	13.20	334.4	595	309.1
15.80	402.1	13.50	343.0	615	317.7
16.40	417.2	13.70	348.9	630	323.6
17.30	439.9	14.00	356.9	655	331.6

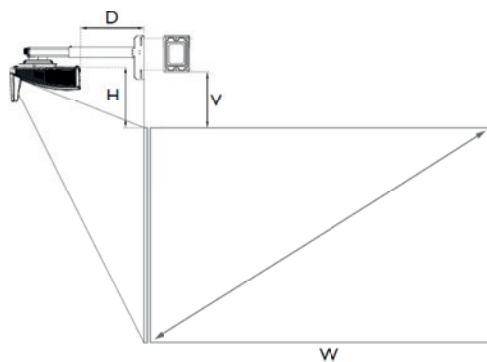

Technische Zeichnungen

